

## FOCO MYST TWO 1000

HYB-30-105

Chimenea de vapor de túnel Foco Myst Two 1000 para instalación en una pared entre dos habitaciones.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### Funciones

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Llama ajustable | Sí            |
| Control         | Remoto        |
| Control remoto  | Sí (incluido) |
| Termostato      | No            |

#### Especificaciones clave

|                  |  |
|------------------|--|
| Tipo de producto | Chimenea vapor de agua empotrada 2 caras |
| Marca            | Foco                                     |
| Uso              | Interior                                 |
| Garantía         | 2 Años                                   |

#### Dimensiones y peso

|                |        |
|----------------|--------|
| Largo/Ancho    | 100 cm |
| Altura         | 50 cm  |
| Profundidad    | 40 cm  |
| Peso           | 30 kg  |
| Longitud cable | 150 cm |

#### Especificaciones técnicas

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Combustible                | Water and Electricity         |
| Modelo de quemador         | Dimplex Optimyst Cassette 500 |
| Tiempo de combustión hasta | 10 horas                      |
| Capacidad                  | 2 Litro                       |
| Color de llama             | 1 Color                       |
| Poder calorífico (máx.)    | Sin calor kW                  |
| Consumo                    | 220 L/hora                    |

#### Material y apariencia

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Material                  | Acero            |
| Color                     | Negro            |
| Acabado                   | Mate             |
| Interior (color/material) | Negro            |
| Decoración                | Leña (adicional) |
| Vidrio incluido           | Sí               |
| Peso del vidrio           | 15 cm            |

#### Detalles de instalación


|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Abertura de ventilación requerida | 210 cm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|---------------------|




Conducto de chimenea No requiere conducto

Requisitos de alimentación Sí


CASSETTE 500 AUTOMATIC

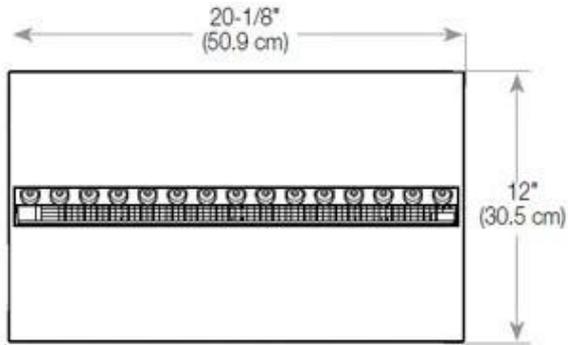

TOP

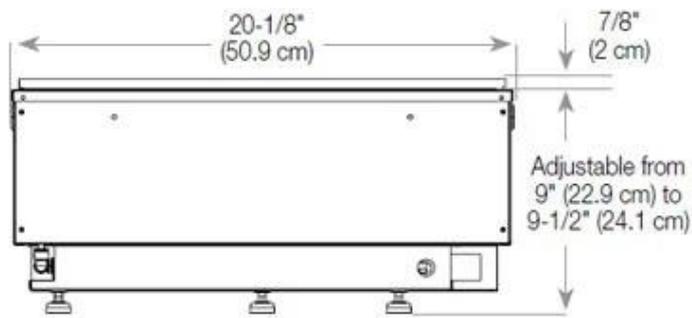


FRONT

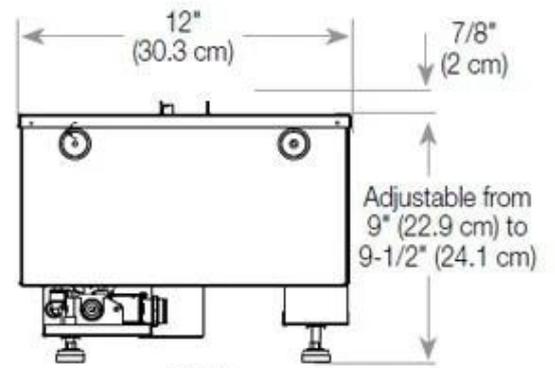


SIDE


CASSETTE 500 MANUAL

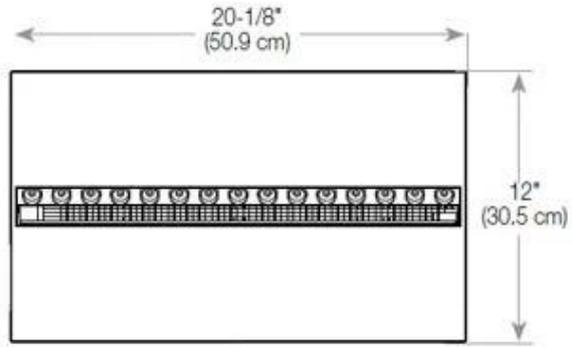

TOP

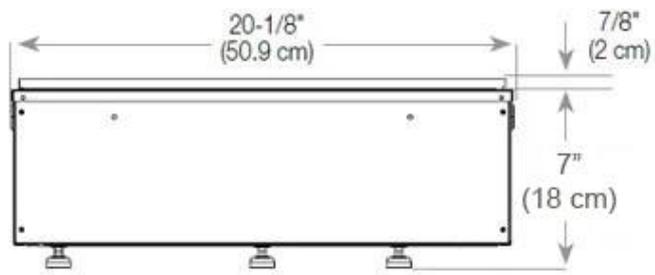

FRONT

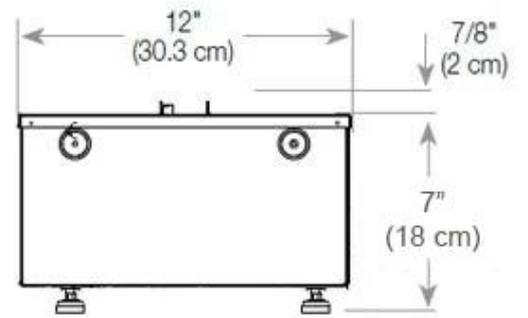

SIDE

